


14 990 0013

STANDARD VALVE CORE 5V1 - TRC1 FOR AIR/INERT GAS
MECCANISMO STANDARD 5V1 - TRC1
PER ARIA E GAS INERTI





FLOW RATE

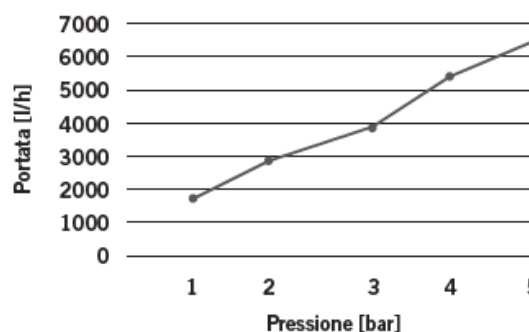

Working pressure Pressione di esercizio	0 / 4500 kPa
Opening pressure Pressione di apertura	300 / 500 kPa
Working temperature Temperatura di esercizio	-40 / 135 °C
Peak temperature Temperatura di picco	150 °C
Tightening torque Coppia di serraggio	0.2 / 0.4 Nm
Thread Filettatura	5V1 - 5.207 x 0.705 mm
Total length Lunghezza totale	19 mm
Opening stroke Corsa apertura	3,6 mm
External gasket Guarnizione esterna	PTFE
Internal gasket Guarnizione interna	Silicon SAE J200 Silicone SAE J200
Brass upper body Corpo superiore in ottone	CW603N
Brass lower body Corpo inferiore in ottone	CW612N
Internal spring Molla interna	AISI 302

14 990 0033

LARGE BORE VALVE CORE 8V1 - TRC2 FOR AIR/INERT GAS
MECCANISMO "LARGE BORE" 8V1 - TRC2
PER ARIA E GAS INERTI

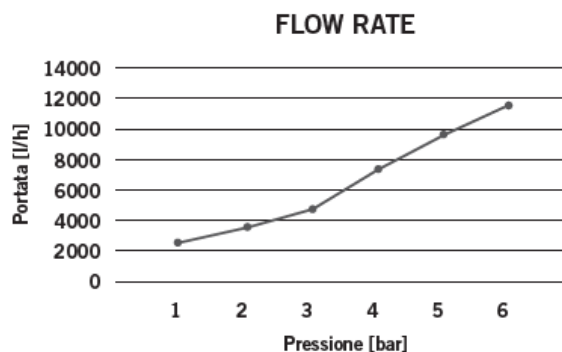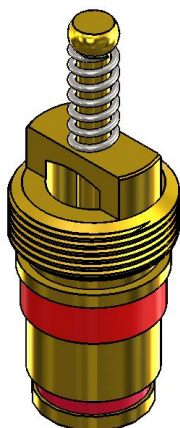

Working pressure Pressione di esercizio	0 / 1400 kPa
Opening pressure Pressione di apertura	1100 / 2000 kPa
Working temperature Temperatura di esercizio	-40 / 135 °C
Peak temperature Temperatura di picco	150 °C
Tightening torque Coppia di serraggio	0.5 / 0.7 Nm
Thread Filettatura	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Total length Lunghezza totale	20.2 mm
Opening stroke Corsa apertura	2.5 mm
External gasket Guarnizione esterna	PTFE
Internal gasket Guarnizione interna	Silicon SAE J200 Silicone SAE J200
Brass upper body Corpo superiore in ottone	CW603N
Brass pin Pin in ottone	CW612N
Internal spring Molla interna	AISI 302

08 990 0001

BLACK NYLON CAP WITH GROMMET
CAPPUCCIO NERO IN NYLON CON GUARNIZIONE



ETRO	V9.04.5
Plastik cap Cappuccio plastico	Black EPDM, marked BRIDGEPORT EPDM nero, marchiato BRIDGEPORT
Gasket Guarnizione	Black, polyamide 6 Poliammide 6, nera
Thread Filettatura	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 11.3 x 13.2 mm

08 310 0049


NICKEL PLATED BRASS CAP WITH GROMMET
CAPPUCCIO IN OTTONE NICHELATO CON GUARNIZIONE



ETRTO	V9.04.3
TR	VC3
Brass cap Cappuccio in ottone	CW614
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Gasket Guarnizione	Black EPDM, 78SH EPDM 78SH, nera
Thread Filettatura	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 9.4 x 8.1 mm

08 990 0025

ANODIZED ALUMINIUM CAP, WITH GROMMET
CAPPuccio ALLUMINIO ANODIZZATO, CON GUARNIZIONE



ETRTO	V9.04.3
TR	VC3
Aluminium cap Cappuccio in alluminio	6082
Gasket Guarnizione	Black EPDM, 78SH EPDM 78SH, nera
Thread Filettatura	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 9.4 x 8.1 mm

Option anodizing/[Opzioni anodizzazione:](#)

08 990 0025 - Silver / [Argento](#)
08 990 0049 - Red / [Rosso](#)
08 990 0044 - Black / [Nero](#)
08 990 0047 - Gold / [Oro](#)
08 990 0028 - Blue / [Blu](#)



08 990 0003

NICKEL PLATED BRASS CAP WITH GROMMET
CAPPUCCIO IN OTTONE NICHELATO CON GUARNIZIONE



ETRTO	V9.04.3
TR	VC3
Brass cap Cappuccio in ottone	CW614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Gasket Guarnizione	EPDM 78SH, black EPDM 78SH, nera
Thread Filettatura	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 8.7 x 10 mm

08 990 0002

NICKEL PLASTED BRASS CAP WITH SCREWDRIVER
COPERCHIETTO IN OTTONE NICHELATO CON PUNTA
CACCIAVITE



ETRO	V9.04.4
TR	VC2
Brass cap Cappuccio in ottone	CW614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Gasket Guarnizione	EPDM 78SH, nera
Thread Filettatura	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 10 x 15 mm

08 990 0004

NICKEL PLATED BRASS HEXAGONAL CAP
COPERCHIETTO IN OTTONE NICHELATO, ESAGONALE,
"LARGE BORE"



TR	VC6/7
Brass cap Cappuccio in ottone	CW614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Gasket Guarnizione	EPDM 78SH, nera
Thread Filettatura	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	14 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16.2 x 15 mm

08 310 0011


NICKEL PLATED BRASS HEXAGONAL CAP
COPERCHIETTO ESAGONALE IN OTTONE NICHELATO



Brass cap Cappuccio in ottone	CW614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Gasket Guarnizione	EPDM 78SH, nera
Thread Filettatura	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	10 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 11 x 12 mm

15 200 0002

PLASTIC ADAPTER FOR FITTING FROM TR13 to TR15, TR B6
ADATTATORE PLASTICO PER IL MONTAGGIO DA TR13 A TR15,
TR B6

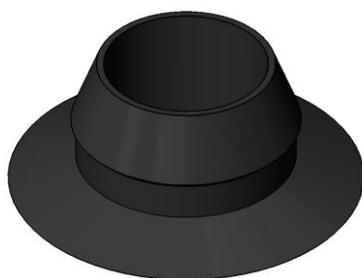

Adapter
Adattatore

Polyethylene
Polietilene

Maximum size
Dimensioni massime

Ø 24 x 9.7 mm - internal hole Ø 11.6 mm
Ø 24 x 9.7 mm - foro interno Ø 11.6 mm

55 990 5526

BRASS EXTERNAL ADAPTER FOR INFLATION LARGE-BORE
VALVE

ADATTATORE ESTERNO PER GONFIAGGIO VALVOLE
"LARGE BORE", IN OTTONE



Adapter Adattatore	CW 614N
Gasket Guarnizione	NBR 70, nera
Upper thread Filettatura superiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Lower thread Filettatura inferiore	10V1 - 9.6 x 1.00 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 15.2 x 22 mm

55 990 5525

NICKEL-PLATED BRASS INTERNAL ADAPTER FOR INFLATION
LARGE-BORE VALVE
ADATTATORE INTERNO PER GONFIAGGIO VALVOLE "LARGE
BORE" IN OTTONE NICHELATO




Brass adapter Adattatore in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Gasket Guarnizione	AW 211 - OLEOPREX
Upper thread Filettatura superiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Lower thread Filettatura inferiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16.2 x 19.8 mm

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

05 310 0029

EPDM GROMMET
GOMMINO EPDM



ETRTO

V9.05.1

Grommet
Gommino


EPDM 70 SH, nero

Maximum size
Dimensioni massime

24.6 x 2.8 - foro interno $\varnothing$ 8 mm

25 310 7000


BRASS AIR CHUCK FOR CAR/TRUCK VALVE
RACCORDO GONFIAGGIO IN OTTONE PER VALVOLE
AUTO/AUTOCARRO

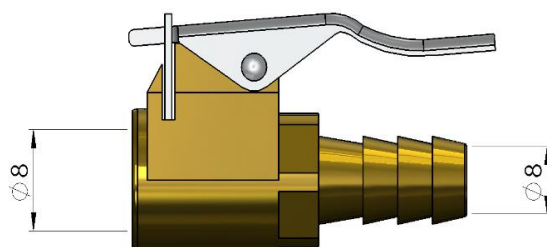

Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Handle Maniglia	CW 614N
Surface treatment handle Trattamento superficiale maniglia	Nickel plated Nichelatura
Female connection Connessione femmina	Ø 8 mm rapid with pin Ø 8 mm rapido con pin
Male connection Connessione maschio	Ø 8mm rapido
Maximum size Dimensioni massime	16 x 23 x 36.6 mm

25 310 7002


BRASS AIR CHUCK FOR EARTHMOVING VALVES, CONNECTION
FOR RUBBER HOSE
RACCORDO GONFIAGGIO IN OTTONE PER VALVOLE
MOVIMENTO TERRA, ATTACCO TUBO GOMMA

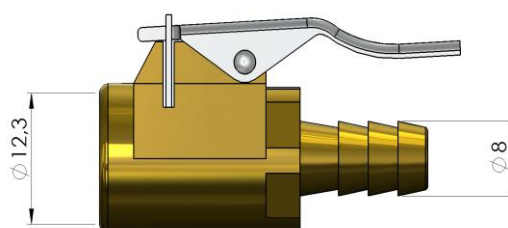

Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Handle Maniglia	CW 614N
Surface treatment handle Trattamento superficiale maniglia	Nickel plated Nichelatura
Female connection Connessione femmina	Ø 12.3 mm rapid with pin Ø 12.3 mm rapido con pin
Male connection Connessione maschio	Ø 8mm rapido
Maximum size Dimensioni massime	16 x 23 x 38.6 mm

25 310 7003

BRASS AIR CHUCK FOR EARTHMOVING VALVES, THREADED CONNECTION. CONNECTION 8V1
RACCORDO GONFIAGGIO IN OTTONE PER VALVOLE
MOVIMENTO TERRA, ATTACCO FILETTATO. CONNESSIONE
8V1

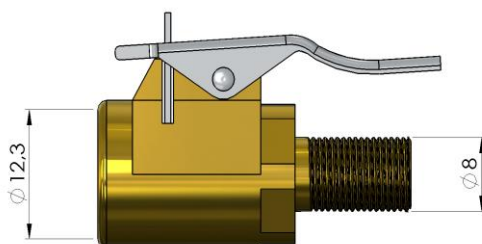

Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Handle Maniglia	CW 614N
Surface treatment handle Trattamento superficiale maniglia	Nickel plated Nichelatura
Female connection Connessione femmina	Ø 12.3 mm rapid with pin Ø 12.3 mm rapido con pin
Male connection Connessione maschio	8V1 - 7.7 x 0.794
Maximum size Dimensioni massime	16 x 23 x 38.6 mm

25 310 7100

DUAL FOOT AIR CHUCK
RACCORDO GONFIAGGIO RAPIDO DOPPIO



Brass body Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment body Trattamento superficiale corpo	Nickel plated Nichelatura
Handle Manico	Plastico Plastic
Thread lower Filettatura inferiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	25.8 x 37 x 358 mm

15 450 0009

PROLUNGA FLESSIBILE DI GONFIAGGIO
FLEXIBLE EXTENSION AIR CHUCK




Tube Tubo	EPDM - PE
Extension joint Boccola prolunga	AW 6082
Nickel plated knurled connection Raccordo godronato nichelato	AW 614N
Connection M16x1.5 nickel plated Raccordo M16x1.5 nichelato	CW 614N

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

15 450 0008

STEEL SSCREWDRIVER FOR TR C1 VALVE CORE
CACCIAVITE IN ACCIAIO PER MECCANISMI TR C1

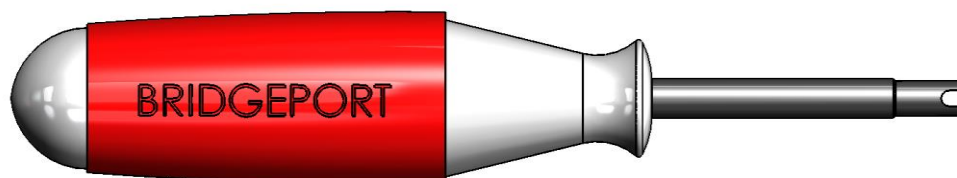

Handle

[Manico](#)

Screwdriver

[Cacciavite](#)

Maximum size

[Dimensioni massime](#)

Plastic with grommet

[Plastico con gomma](#)

Steel

[Acciaio](#)


Ø 22 x 125 mm

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

15 450 0006

STEEL SSCREWDRIVER FOR TR C2 VALVE CORE
("LARGE BORE")
CACCIAVITE IN ACCIAIO PER MECCANISMI TR C2
("LARGE BORE")

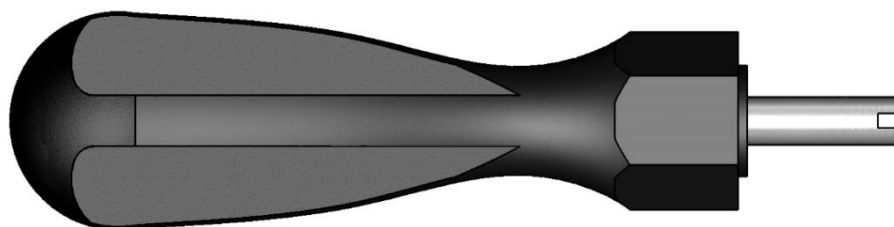

Handle
Manico

Plastica
Plastic

Screwdriver
Cacciavite


Steel
Acciaio

Maximum size
Dimensioni massime

Ø 30 x 122.5 mm

25 450 7025

BRIDGEPORT FASTCHUCK
ATTACCO RAPIDO BRIDGEPORT

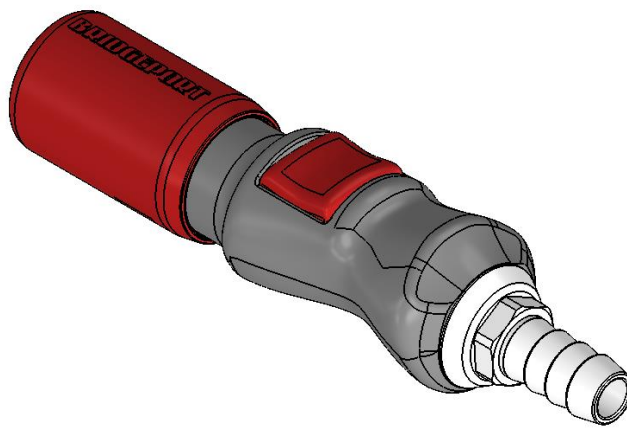

Fastchuck

[Attacco rapido](#)

Maximum size

[Dimensioni massime](#)

Plastica

[Plastic](#)

Ø 22 x 92.5 mm

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

ACCESSORIES AND SPARE PARTS
ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

15 450 0015

STEEL TUBELESS VALVE INSERTING TOOL
ATTREZZO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO VALVOLE TUBELESS,
CON IMPUGNATURA IN GOMMA



Fastchuck

[Attacco rapido](#)

Maximum size

[Dimensioni massime](#)


Steel

[Acciaio](#)

Ø 26 x 305 mm

15 310 2500


BRIDGEPORT VALVE ASSEMBLY TOOL
ATTREZZO MONTAGGIO VALVOLA HP BRIDGEPORT

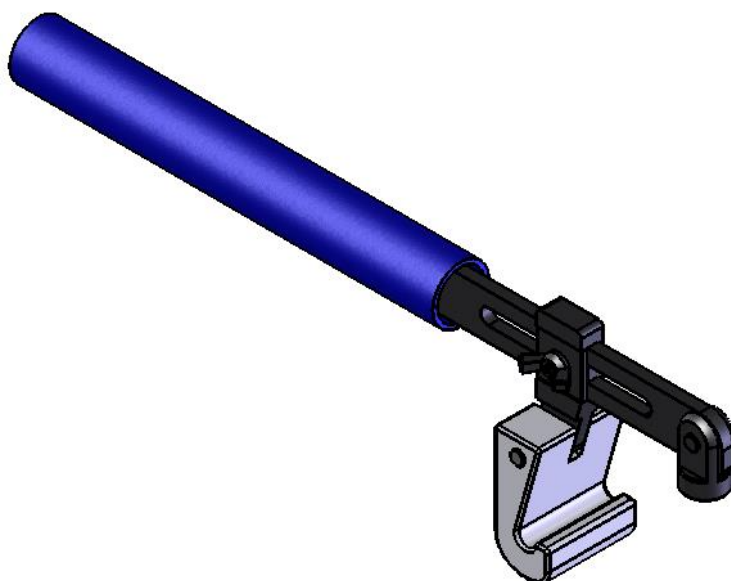

Tool	Iron
Attrezzo	Ferro
Fixing rim	Teflon
Fissaggio al cerchio	
Handle	PVC plastisol
Impugnatura	
Maximum size	93 x 43 x 310 mm
Dimensioni massime	

15 310 0048

BRIDGEPORT VALVE DISINSERTING TOOL
ATTREZZO DISINSERIMENTO VALVOLA HP BRIDGEPORT

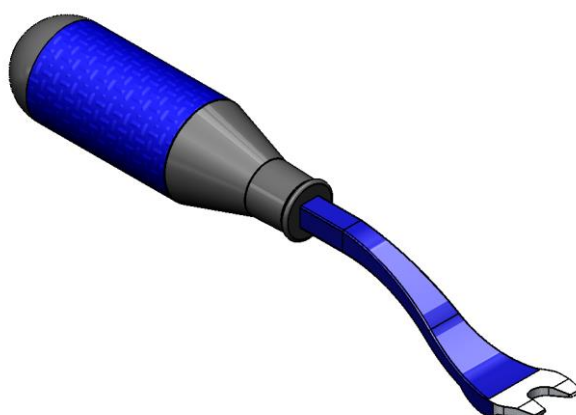

Tool

[Attrezzo](#)

Handle

[Impugnatura](#)

Maximum size

[Dimensioni massime](#)

Steel

[Acciaio](#)


Plastic with rubber

[Plastico con gomma](#)

46.2 x 43 x 235 mm

15 450 0012

WATER FILLING TOOL FOR TRACTOR TIRES
ATTREZZO RIEMPIMENTO ACQUA PER PNEUMATICI
TRATTORE

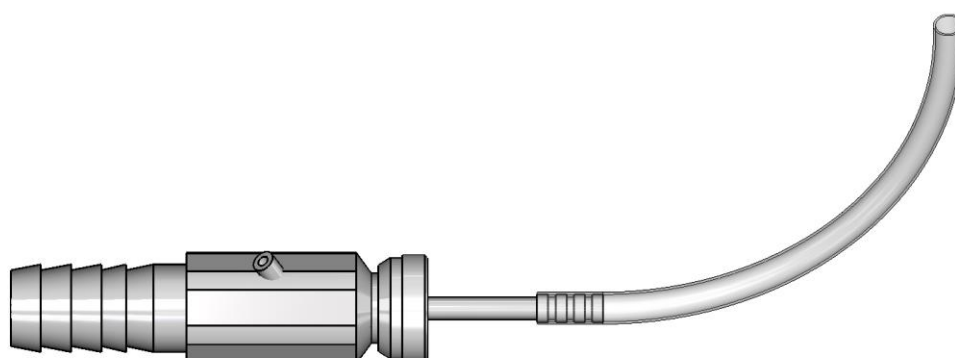

Brass tool

[Attrezzo ottone](#)

CW 614N

Surface treatment

[Trattamento superficiale](#)

Nickel plated

[Nichelatura](#)

Female connection

[Connessione femmina](#)

12V1 - 12.2 x 0.977

Male connection

[Connessione maschio](#)

Ø 15 mm