
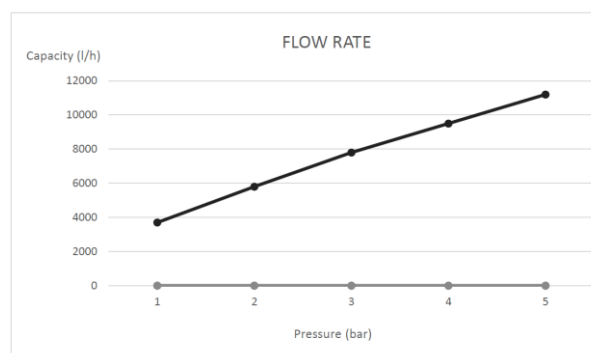


14 990 0039

VALVE CORE COMPATIBLE WITH REFRIGERANT GAS, M6x1
MECCANISMO COMPATIBILE CON GAS REFRIGERANTI, M6x1

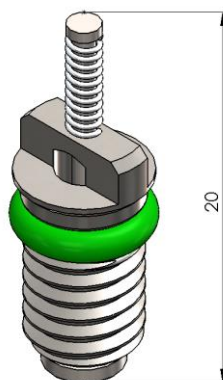

Working pressure Pressione di esercizio	0 / 4500 kPa
Opening pressure Pressione di apertura	300 / 500 kPa
Working temperature Temperatura di esercizio	-40 / 135 °C
Peak Temperature Temperatura di picco	150 °C
Tightening torque Coppia di serraggio	0.4 / 0.7 Nm
Thread Filettatura	M 6 x 1 mm
Total length Lunghezza totale	20 mm
Opening stroke Corsa apertura	2.5 mm
External O-RING O-RING esterno	Green HNBR HNBR verde
Internal gasket Guarnizione interna	Green HNBR HNBR verde
Brass upper body Corpo superiore in ottone	CW614N
Brass body surface treatment Trattamento superficiale corpo superiore	Nickel Nichelatura
Brass pin Pin in ottone	CW603N
Brass pin surface treatment Trattamento superficiale corpo inferiore	Nickel Nichelatura
Internal spring Molla interna	AISI 302

08 990 0097

A/C HP / LP M8x1 CAP
COPERCHIETTO ALTA / BASSA PRESSIONE, M8x1



Cap Cappuccio	Nylon 6/6 with glass fiber 30% Nylon 6/6 rinforzato fibra di vetro 30%
Thread Filettatura	M 8 x 1 mm
Gasket Guarnizione	LARIPUR 9025
Torx key Chiave torx	T10
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17.9 x 12.4 mm

08 310 0002

BLACK NTLON CAP M8x1 CONNECTION FOR HS VALVE
COPERCHIETTO IN NYLON NERO M8x1 CONNESSIONE PER VALVOLE
ALTA PRESSIONE



Cap

[Cappuccio](#)

Nylon 6/6 with glass fiber 30%

[Nylon 6/6 rinforzato fibra di vetro 30%](#)

Thread

[Filettatura](#)

M 8 x 1 mm


Maximum size

[Dimensioni massime](#)

Ø 19.9 x 19.5 mm

08 310 0003

BLACK NYLON CAP M8x1 CONNECTION FOR LS VALVE
COPERCHIETTO IN NYLON NERO M8x1 CONNESSIONE PER BASSA
PRESSIONE

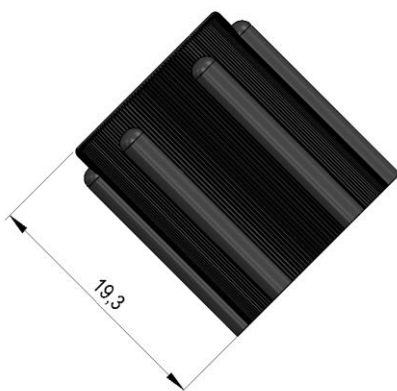

Cap

[Cappuccio](#)

Nylon 6/6 with glass fiber 30%

[Nylon 6/6 rinforzato fibra di vetro 30%](#)

Thread

[Filettatura](#)

M 8 x 1 mm


Maximum size

[Dimensioni massime](#)

Ø 18 x 19.3 mm

08 310 0007

BLACK NYLON CAP M10x1.25
COPERCHIETTO IN NYLON NERO M10x1.25

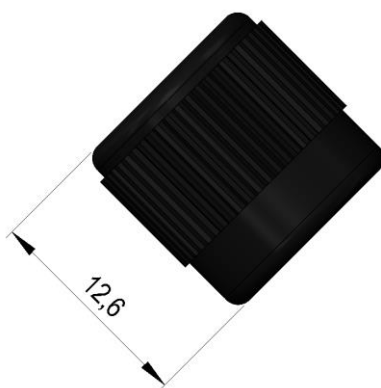

Cap

Cappuccio

Nylon 6/6 with glass fiber 30%

Nylon 6/6 rinforzato fibra di vetro 30%

Thread

Filettatura

M 8 x 1 mm


Maximum size

Dimensioni massime

Ø 13.3 x 12.6 mm

08 310 0015

BLACK NYLON CAP 7/16" - 20 UNF (1/4 SAE FLARE)
COPERCHIETTO IN NYLON NERO 7/16" - 20 UNF (1/4 SAE FLARE)

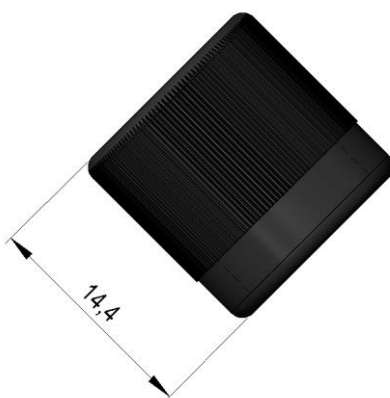

Cap

Cappuccio

Nylon 6/6 with glass fiber 30%

Nylon 6/6 rinforzato fibra di vetro 30%

Thread

Filettatura

7/16" - 20 UNF

Maximum size

Dimensioni massime

Ø 14.6 x 14.4 mm