


INDUSTRIAL APPLICATION APPLICAZIONI INDUSTRIALI

EXPANSION TANKES VALVES VALVOLE SERBATOIO DI ESPANSIONE

65 450 0003

NICKEL-PLATED BRASS VALVE, CONNECTION 8V1
VALVOLA IN OTTONE NICHELATO, CONNESSIONE 8V1




Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Internal thread Filettatura interna	5V1 - 5.2 x 0.705 mm
External thread Filettatura esterna	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 15.9 x 22.5 mm

INDUSTRIAL APPLICATION APPLICAZIONI INDUSTRIALI

EXPANSION TANKES VALVES VALVOLE SERBATOIO DI ESPANSIONE

65 450 0008

NICKEL-PLATED BRASS VALVE, CONNECTION 1/8" - 28
CONICAL GAS
VALVOLA IN OTTONE NICHELATO, CONNESSIONE 1/8" - 28
GAS CONICO

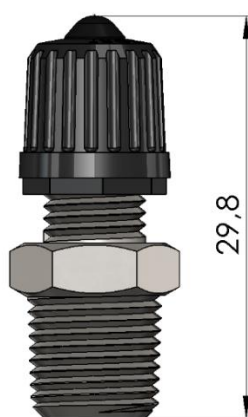


Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Cap Coperchietto	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Upper thread Filettatura superiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Lower thread Filettatura inferiore	1/8" GAS conic 1/8" GAS conico
Hexagonal key Chiave esagonale	11 mm
Maximum size Dimensioni massime	12.7 x 29.8 mm

INDUSTRIAL APPLICATION APPLICAZIONI INDUSTRIALI

EXPANSION TANKES VALVES VALVOLE SERBATOIO DI ESPANSIONE

65 450 0020


NICKEL-PLATED BRASS VALVE, CONNECTION 1/8" GAS
VALVOLA IN OTTONE NICHELATO, CONNESSIONE 1/8" GAS

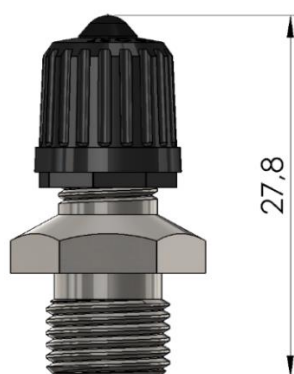

Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Cap Coperchietto	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Upper thread Filettatura superiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Lower thread Filettatura inferiore	1/8" GAS
Hexagonal key Chiave esagonale	13 mm
Maximum size Dimensioni massime	15 x 27.8 mm

65 770 0001


NICKEL-PLATED BRASS VALVE, CONNECTION 8V1
VALVOLA IN OTTONE NICHELATO, CONNESSIONE 8V1

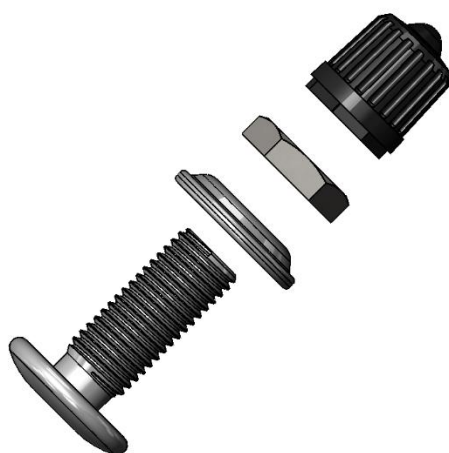

Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Brass washer Ranella in ottone	CW 614N
Brass washer surface treatment Trattamento superficiale ranella	Nickel plated Nichelatura
Nut Dado	AISI
Cap Tappino	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
External thread Filettatura esterna	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 15.9 x 29.3 mm

65 770 0003

NICKEL-PLATED BRASS VALVE, CONNECTION 8V1
VALVOLA IN OTTONE NICHELATO, CONNESSIONE 8V1

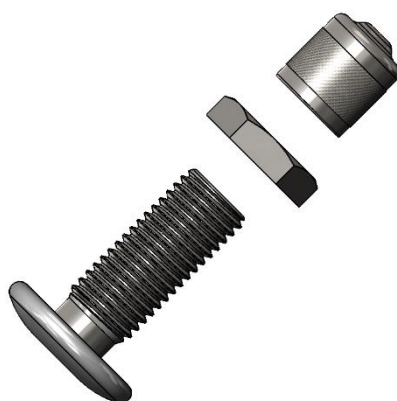

Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Brass nut Dado in ottone	CW 614N
Nut surface treatment Trattamento superficiale dado	Nickel plated Nichelatura
Brass cap Coperchietto in ottone	CW 614N, with grommet CW 614N, con guarnizione
Cap surface treatment Trattamento superficiale coperchietto	Nickel plated Nichelatura
External thread Filettatura esterna	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 15.9 x 26 mm