


INDUSTRIAL APPLICATION APPLICAZIONI INDUSTRIALI

FIRE EXTINGUISHING VALVES VALVOLE ESTINZIONE DEL FUOCO

69 450 9001


NICKEL PLATED BRASS VALVE, CONNECTION 1/4" - 19,
CYLINDRICAL GAS
VALVOLA IN OTTONE NICHELATO, CONNESSIONE 1/4" - 19,
GAS CILINDRICO

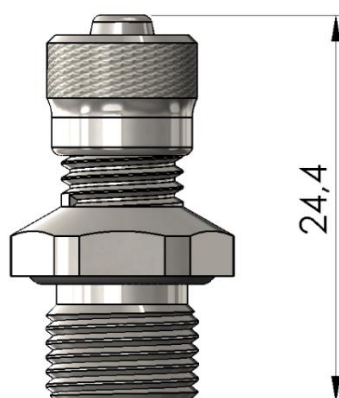

Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Body surface treatment Trattamento superficiale corpo	Nickel plated Nichelatura
Brass cap Cappuccio in ottone	CW 614N, with grommet CW 614N, con guarnizione
Cap surface treatment Trattamento superficiale coperchietto	Nickel plated Nichelatura
O-RING	NBR
Hexagonal key Chiave esagonale	14 mm
Upper thread Filettatura superiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Lower thread Filettatura inferiore	1/8" GAS
Maximum size Dimensioni massime	14 x 24.4 mm

69 450 9003

NICKEL PLATED BRASS VALVE, CONNECTION M10x1
VALVOLA IN OTTONE NICHELATO, CONNESSIONE M10x1

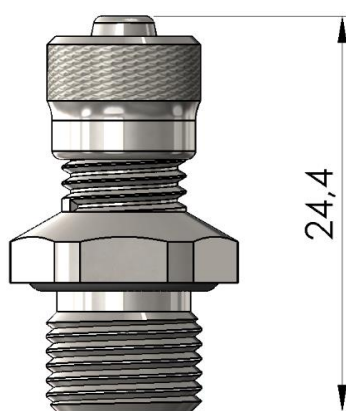

Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Body Surface treatment Trattamento superficiale corpo	Nickel plated Nichelatura
Brass cap Cappuccio in ottone	CW 614N, with grommet CW 614N, con guarnizione
Cap Surface treatment body Trattamento superficiale coperchietto	Nickel plated Nichelatura
O-RING	NBR
Hexagonal key Chiave esagonale	13 mm
Upper thread Filettatura superiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Lower thread Filettatura inferiore	M 10 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	14 x 24.4 mm