
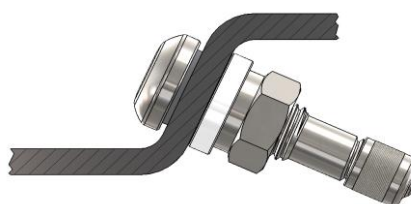


AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

LIGHT/HEAVY TRUCKS - ALLOY RIMS VALVES
MEZZI LEGGERI/PESANTI - CERCHI IN LEGA

40 450 3691

NICKEL PLATED BRASS TUBELESS VALVE. POWERED FOR
ALLOY RIMS TO AVOID GALVANIC EFFECT
VALVOLA TUBELESS IN OTTONE NICHELATO. APPLICAZIONE
PER CERCHI IN LEGA PER EVITARE L'EFFETTO GALVANICO




Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Washer Ranella	Nylon
Cap Cappuccio	Brass nickel plated, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	14 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16.6 x 45 mm

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

LIGHT/HEAVY TRUCKS - ALLOY RIMS VALVES
MEZZI LEGGERI/PESANTI - CERCHI IN LEGA

40 450 3692

NICKEL PLATED BRASS TUBELESS VALVE. POWERED FOR
ALLOY RIMS TO AVOID GALVANIC EFFECT
VALVOLA TUBELESS IN OTTONE NICHELATO. APPLICAZIONE
PER CERCHI IN LEGA PER EVITARE L'EFFETTO GALVANICO

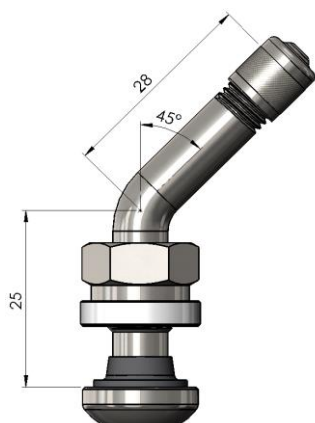



Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Washer Ranella	Nylon
Cap Cappuccio	Brass nickel plated, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	14 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16.6 x 37 x 85 mm

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

LIGHT/HEAVY TRUCKS - ALLOY RIMS VALVES
MEZZI LEGGERI/PESANTI - CERCHI IN LEGA

40 450 3693

NICKEL PLATED BRASS TUBELESS VALVE. POWERED FOR
ALLOY RIMS TO AVOID GALVANIC EFFECT
VALVOLA TUBELESS IN OTTONE NICHELATO. APPLICAZIONE
PER CERCHI IN LEGA PER EVITARE L'EFFETTO GALVANICO

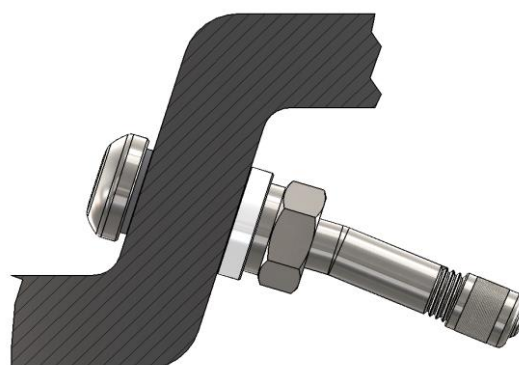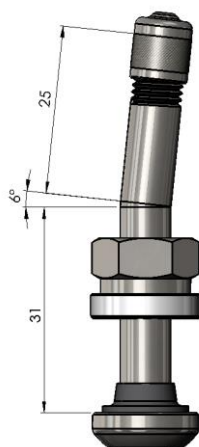



Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Washer Ranella	Nylon
Cap Cappuccio	Brass nickel plated, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	14 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16.6 x 64.5 mm

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

LIGHT/HEAVY TRUCKS - ALLOY RIMS VALVES
MEZZI LEGGERI/PESANTI - CERCHI IN LEGA

40 450 3694

NICKEL PLATED BRASS TUBELESS VALVE. POWERED FOR
ALLOY RIMS TO AVOID GALVANIC EFFECT
VALVOLA TUBELESS IN OTTONE NICHELATO. APPLICAZIONE
PER CERCHI IN LEGA PER EVITARE L'EFFETTO GALVANICO

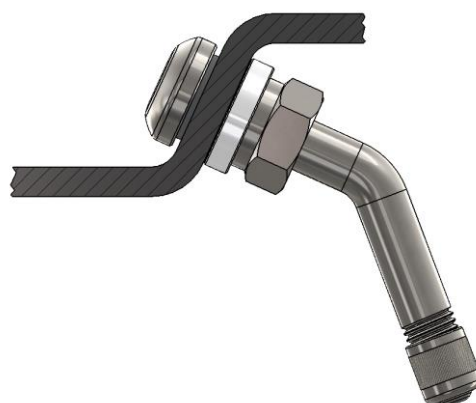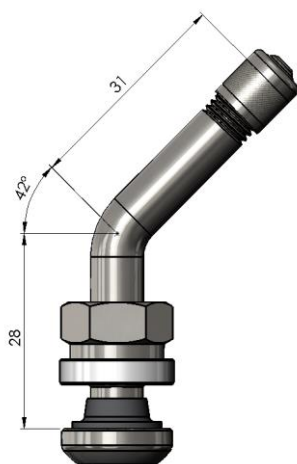



Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Washer Ranella	Nylon
Cap Cappuccio	Brass nickel plated, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	14 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16.6 x 34.5 x 60 mm

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

LIGHT/HEAVY TRUCKS - ALLOY RIMS VALVES
MEZZI LEGGERI/PESANTI - CERCHI IN LEGA

40 450 3695

NICKEL PLATED BRASS TUBELESS VALVE. POWERED FOR
ALLOY RIMS TO AVOID GALVANIC EFFECT
VALVOLA TUBELESS IN OTTONE NICHELATO. APPLICAZIONE
PER CERCHI IN LEGA PER EVITARE L'EFFETTO GALVANICO

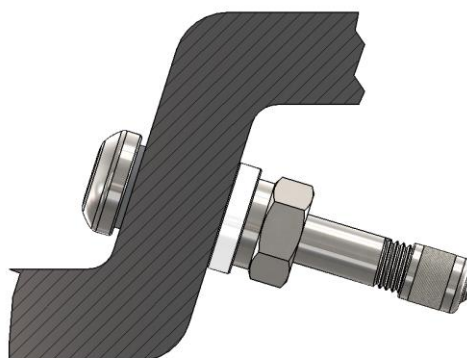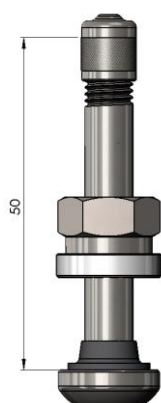

Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel plated Nichelatura
Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Washer Ranella	Nylon
Cap Cappuccio	Brass nickel plated, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	14 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16.6 x 59 mm