


50 450 3022

UNIVERSAL SCREW-ON BRASS VALVE FOR TUBE, SINGLE BED
VALVOLA UNIVERSALE AVVITABILE IN OTTONE. PIEGA
SINGOLA



Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Washer material Materiale ranella	AISI 430
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Body connection Connessione corpo valvola	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	125.5 x 17.2 x 32 mm

Code / Codice	ETRTO	A	B	α°
50 450 3022	V3.02.2	22.5	43	120
50 450 3029	V3.02.3	33	44.5	95
50 450 3000	V3.02.5	20.5	47.5	90
50 450 3001	V3.02.7	22.5	71.5	100
50 450 3030	V3.02.8	20.5	89.5	94
50 450 3003	V3.02.9	20.5	99.5	94
50 450 3033	V3.02.10	20.5	115	94
50 450 3025	V3.02.11	20	126	98
50 450 3028	V3.02.12	20.5	132	94
50 450 3026	V3.02.13	20.5	133.5	90
50 450 3035	V3.02.14	20.5	138.5	94
50 450 3027	V3.02.15	20.5	145.5	94
50 450 3014	V3.02.16	20.5	149.5	90
50 450 3002	V3.02.17	20.5	156.5	90
50 450 3031	V3.02.18	22.5	74.5	90
50 450 3032	V3.02.19	20.5	60	94
50 450 3041	V3.02.23	29.5	66.5	90
50 450 3042	V3.02.24	20.5	117	90
50 450 3039	V3.02.27	20	75	94


AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

LIGHT/HEAVY TRUCKS - SCREW-ON VALVES FOR TUBES
MEZZI LEGGERI E PESANTI - VALVOLE AD AVVITARE PER TUBI

50 450 3005

UNIVERSAL SCREW-ON BRASS VALVE FOR TUBE, SINGLE
"LOW" BED

VALVOLA UNIVERSALE AVVITABILE IN OTTONE, PIEGA
SINGOLA "BASSA"

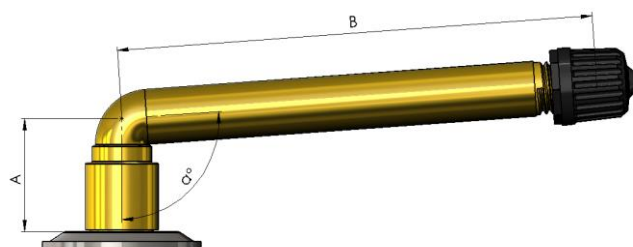


Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Washer material Materiale ranella	AISI 430
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Body connection Connessione corpo valvola	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	125.5 x 17.2 x 32 mm

Code / Codice	ETRTO	A	B	α°
50 450 3055	V3.03.3	15.5	71.5	94
50 450 3006	V3.3.4	15.5	84.5	94

50 450 3043

UNIVERSAL SCREW-ON BRASS VALVE FOR TUBE, SINGLE BED
VALVOLA UNIVERSALE AVVITABILE IN OTTONE, PIEGA
SINGOLA

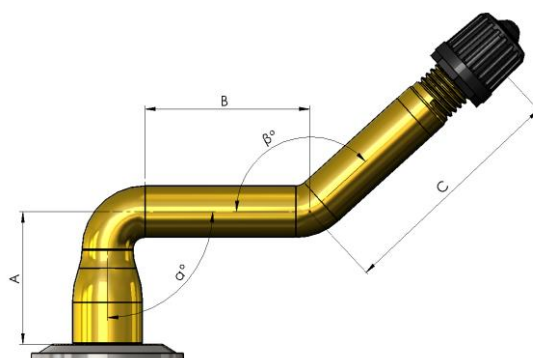


Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Washer material Materiale ranella	AISI 430
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Body connection Connessione corpo valvola	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	125.5 x 17.2 x 32 mm

Code / Codice	ETRTO	A	B	C	α°	β°
50 450 3043	V3.04.1	20.5	32	37	90	138
50 450 3007	V3.04.2	20.5	38	41.5	90	153
50 450 3015	V3.04.3	20	59	38.5	94	163
50 450 3016	V3.04.4	20	74	40	94	144
50 450 3047	V3.04.5	20	76	47.5	90	153
50 450 3045	V3.04.6	20	86	47.5	90	153
50 450 3053	V3.04.10	20.5	47	53	90	154
50 450 3054	V3.04.11	20.5	47	63.5	90	154
50 450 3049	V3.04.17	20	65	45	90	160
50 450 3129	V3.04.24	20	58	47	94	164
50 450 3055	V3.04.126	20	99	42	99	189

50 450 3012

UNIVERSAL SCREW-ON BRASS VALVE FOR TUBE, TRIPLE BED
VALVOLA UNIVERSALE AVVITABILE IN OTTONE, PIEGA TRIPLA

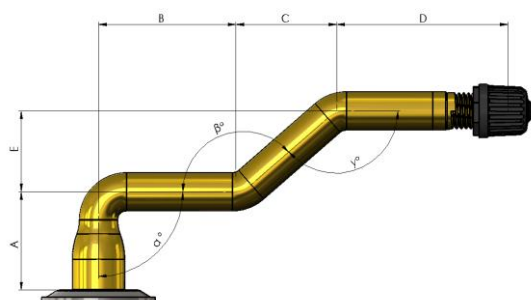

Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Washer material Materiale ranella	AISI 430
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Body connection Connessione corpo valvola	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Maximum size Dimensioni massime	125.5 x 17.2 x 32 mm


Code / Codice	ETRTO	A	B	C	D	E	α°	β°	γ°
50 450 3056	V.3.06.1	20.5	30.5	19.5	35.5	17	90	139	139
50 450 3010	V.3.06.2	20.5	44.5	12	37.5	17	90	125	125
50 450 3011	V.3.06.3	20.5	46	20.5	47.5	17	90	140	140
50 450 3012	V.3.06.5	20.5	62.5	19.5	49	17	90	139	139
50 450 3072	V.3.06.6	20	79.5	19.5	37.5	17	90	139	139
50 450 3061	V.3.06.7	20.5	45.5	19.5	42.5	17	90	137	137
50 450 3058	V.3.06.8	24.5	61.5	19.5	50.5	7.5	94	153	153
50 450 3125	V.3.06.9	20.5	67.5	19.5	54.5	17	90	139	139
50 450 3057	V.3.06.12	23.5	71.5	19.5	25.5	11.5	90	150	150
50 450 3060	V.3.06.14	20	50	13	40	7	94	153	153
50 450 3124	V.3.06.15	20	60	13	40	7	94	153	153
50 450 3065	V.3.06.16	20	62	13	50	7	94	153	153
50 450 3064	V.3.06.17	20	75	13	50	7	94	153	153

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

LIGHT/HEAVY TRUCKS - SCREW-ON VALVES FOR TUBES
MEZZI LEGGERI E PESANTI - VALVOLE AD AVVITARE PER TUBI

05 310 0029

EPDM GROMMET
GOMMINO EPDM



ETRTO	V9.05.1
Grommet Gommino	EPDM 70 SH, nero
Maximum size Dimensioni massime	24.6 x 2.8 - internal hole Ø 8 mm 24.6 x 2.8 - foro interno Ø 8 mm