


40 450 2607


NICKEL-PLATED BRASS TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN OTTONE NICHELATO



ETRTO	V2.04.1
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	12 - 15 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	14 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With O-RING Con O-RING
Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	11 mm
Cap Coperchietto	Nickel brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 39 mm

40 450 2615

SILVER ANODIZED ALUMINIUM TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



ETRTO	V2.04.1
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	12 - 15 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	14 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With O-RING Con O-RING
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	AW 6082
Surface treatment Trattamento superficiale	Anodized Anodizzazione
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	11 mm
Cap Coperchietto	Metallic, with grommet Metallico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 39 mm


Option anodizing / [Opzioni anodizzazione:](#)

40 450 2658 - Black/[Nero](#)



40 450 2656


BLACK ANODIZED ALUMINIUM TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN ALLUMINIO ANODIZZATO NERO



ETRTO	V2.04.1
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	12 - 15 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	14 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With O-RING Con O-RING
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	AW 6082
Surface treatment Trattamento superficiale	Black anodized Anodizzazione nera
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	11 mm
Cap Coperchietto superficiale	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 35.6 mm

40 450 2587



NICKEL PLATED BRASS TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN OTTONE NICHELATO

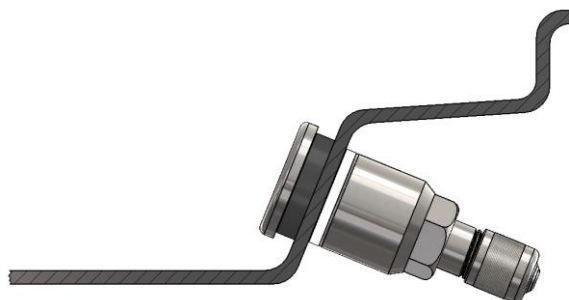

ETRTO	V2.05.1
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	14 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass valve body Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	11 mm
Cap Coperchietto superficiale	Nickel brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione
Washer Ranella	Nylon
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 35.6 mm

40 450 2640

SILVER ALUMINIUM TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

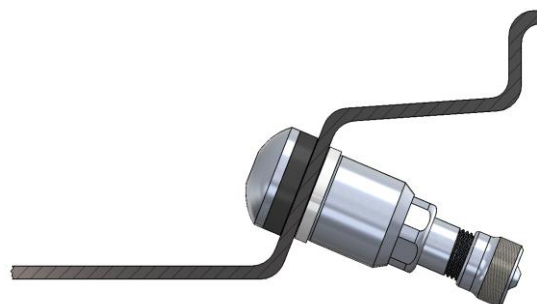



ETRTO	V2.05.1
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	14 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	AW 6082
Surface treatment Trattamento superficiale	Anodized Anodizzazione
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	11 mm
Cap Coperchietto	Metallic, with grommet Metallico, con guarnizione
Washer Ranella	Nylon
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16 x 45.7 mm

Option anodizing / [Opzioni anodizzazione](#):
40 450 2663 - Black/[Nero](#)



40 450 2616



NICKEL BRASS TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN OTTONE NICHELATO

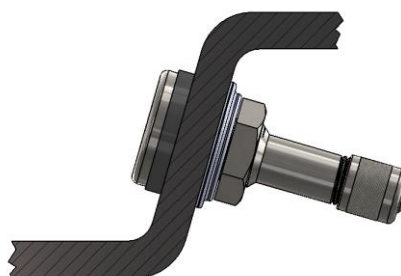

ETRTO	V2.05.2
Rim hole Foro cerchio	15.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	14 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass valve body Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Brass nut Dado in ottone	CW 614N
Nut surface treatment Trattamento superficiale dado	Nickel Nichelatura
Washer Ranella	AISI
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	14 mm
Cap Coperchietto superficiale	Nickel brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 20 x 41.5 mm

40 450 2617

NICKEL BRASS TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN OTTONE NICHELATO

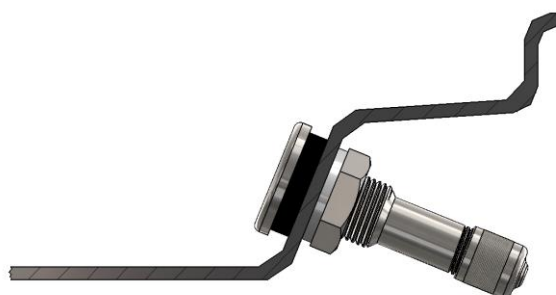

ETRTO	V2.05.2
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	14 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass valve body Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Brass nut Dado in ottone	CW 614N
Nut surface treatment Trattamento superficiale dado	Nickel Nichelatura
Brass washer Ranella in ottone	CW 614N
Washer surface treatment Trattamento superficiale ranella	Nickel Nichelatura
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Hexagonal key Chiave esagonale	14 mm
Cap Coperchietto superficiale	Nickel brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 18 x 41.5 mm