


40 450 2608

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO



ETRTO	V2.03.3
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass valve body Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 37.8 mm

40 450 2680

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, ANODIZED ALUMINIUM BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN ALLUMINIO ANODIZZATO



ETRTO	V3.23.3
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	AW 6082
Surface treatment Trattamento superficiale	Anodized Anodizzazione
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 37.8 mm

Anodized options / Opzioni anodizzazione:

40 450 2680 - Silver / [Argento](#)

40 450 2681 - Red / [Rosso](#)

40 450 2682 - Black / [Nero](#)

40 450 2683 - Gold / [Oro](#)

40 450 2684 - Blue / [Blu](#)



40 450 2609


TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO



ETRTO	V3.23.4
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 47.8 mm

40 450 2685

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, ANODIZED ALUMINIUM BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN ALLUMINIO ANODIZZATO



ETRTO	V3.23.4
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	AW 6082
Surface treatment Trattamento superficiale	Anodized Anodizzazione
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 37.8 mm

Anodized options / Opzioni anodizzazione:

40 450 2685 - Silver / [Argento](#)

40 450 2686 - Red / [Rosso](#)

40 450 2687 - Black / [Nero](#)


40 450 2688 - Gold / [Oro](#)

40 450 2689 - Blue / [Blu](#)



40 450 2610


TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO

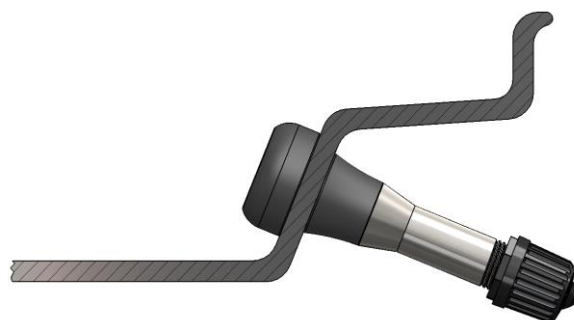

ETRTO	V3.23.5
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 53.5 mm

40 450 2690

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, ANODIZED ALUMINIUM BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN ALLUMINIO ANODIZZATO

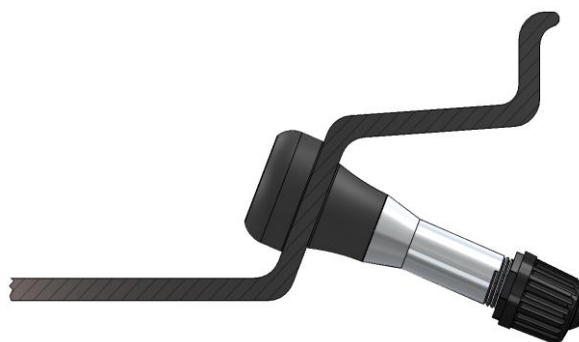

ETRTO	V3.23.5
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	AW 6082
Surface treatment Trattamento superficiale	Anodized Anodizzazione
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 53.5 mm


Anodized options / Opzioni anodizzazione:

- 40 450 2690 - Silver / [Argento](#)
- 40 450 2691 - Red / [Rosso](#)
- 40 450 2692 - Black / [Nero](#)
- 40 450 2690 - Gold / [Oro](#)
- 40 450 2694 - Blue / [Blu](#)



40 450 2611

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO

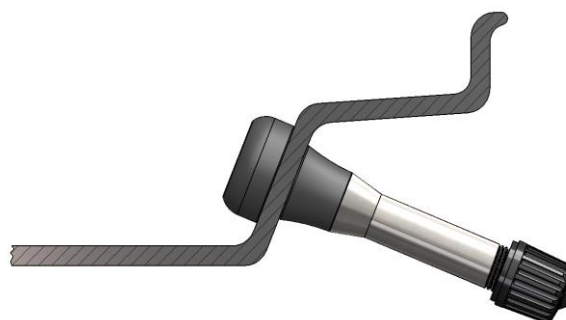


ETRTO	V3.23.6
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 61.4 mm

AUTOMOTIVE - TIRES VALVES
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

CARS - HP SNAP-IN VALVES
AUTO - VALVOLE SNAP-IN

40 450 2695

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, ANODIZED ALUMINIUM BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN ALLUMINIO ANODIZZATO

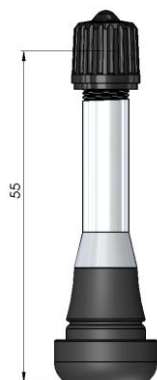

ETRTO	V3.23.6
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	AW 6082
Surface treatment Trattamento superficiale	Anodized Anodizzazione
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 61.4 mm

Anodized options / [Opzioni anodizzazione:](#)

40 450 2695 - Silver / [Argento](#)

40 450 2696 - Red / [Rosso](#)

40 450 2697 - Black / [Nero](#)



40 450 2698 - Gold / [Oro](#)

40 450 2699 - Blue / [Blu](#)



40 450 2612



TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO

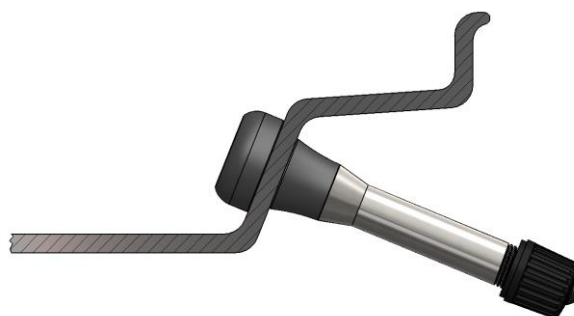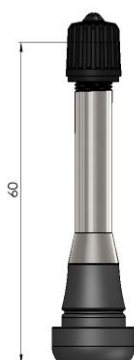

ETRTO	V3.23.7
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 66.4 mm

40 450 2690

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, ANODIZED ALUMINIUM BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN ALLUMINIO ANODIZZATO

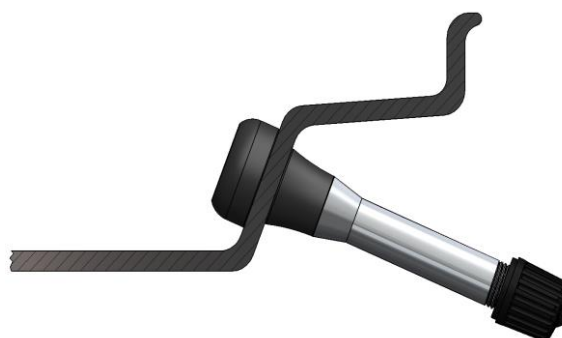

ETRTO	V3.23.7
418 / 602 "HP"	
Rim hole	11.3 mm
Foro cerchio	
Working pressure	Until 14 Bar
Pressione di esercizio	Fino a 14 Bar
Speed	Until 210 Km/h
Velocità	Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim	With grommet
Tenuta valvola/cerchio	Con guarnizione
Aluminium valve body	AW 6082
Corpo valvola in alluminio	
Surface treatment	Anodizzazione
Trattamento superficiale	
Inflation connection	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Attacco gonfiaggio	
Cap	Plastic, with grommet
Cappuccio	Plastico, con guarnizione
Maximum size	Ø 17 x 61.4 mm
Dimensioni massime	

Anodized options / Opzioni anodizzazione:

40 450 2700 – Silver / **Argento**

40 450 2701 – Red / **Rosso**

40 450 2702 – Black / **Nero**


40 450 2703 – Gold / **Oro**

40 450 2704 – Blue / **Blu**



STF 00 11 18

BRASS TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, FOR TPMS
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE PER SISTEMI
CONTROLLO DI PRESSIONE

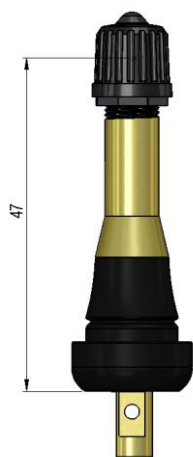

ETRTO	V3.23.5
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Over 14 Bar Oltre 14 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 63.4 mm