

CUSTOM

SUPER SPORT


ROAD

ENDUTO/SUPER ENDURO

CROSSOVER

40 450 1500

ALUMINIUM TUBELESS VALVE, WITH O-RING
VALVOLA TUBELESS IN ALLUMINIO, CON O-RING

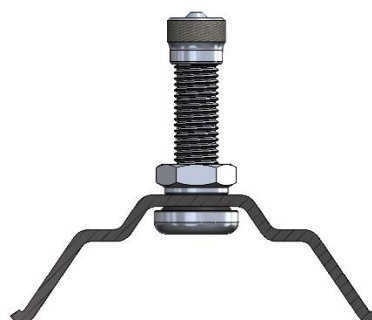

ETRTO	V1.10.1
Rim hole	8.3 mm
Foro cerchio	
Tightening torque	7 - 10 Nm
Coppia di serraggio	
Working pressure	0 - 20 Bar
Pressione di esercizio	
Speed	Oltre 210 Km/h
Velocità	
Aluminium valve body	AW 6082
Corpo valvola in alluminio	
Inflating connection	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Attacco gonfiaggio	
Sealing valve/rim	With O-RING
Tenuta valvola/cerchio	Con O-RING
Nut hexagonal key	12 mm
Chiave esagonale dado di serraggio	
Cap	Metallic, with grommet
Cappuccio	Metallico, con guarnizione
Maximum size	Ø 14.5 x 38.2 mm
Dimensioni massime	

Option anodizing / [Opzioni anodizzazione](#):

40 450 1555 - Black / [Nero](#)

40 450 1553 - Silver / [Argento](#)

40 450 1547 - Red / [Rosso](#)



CUSTOM

SUPER SPORT



ROAD

ENDUTO/SUPER ENDURO

CROSSOVER

40 450 1538

SILVER ANODIZED ALUMINIUM TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

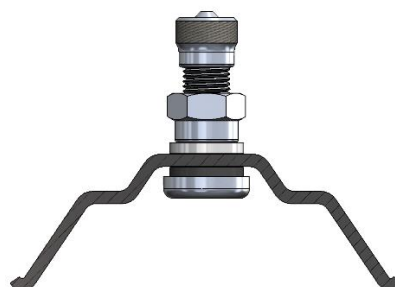

ETRTO	V1.10.1
Rim hole Foro cerchio	8.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	7 - 10 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	0 - 20 Bar
Speed Velocità	Beyond 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	EN AW 6082
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Nut hexagonal key Chiave esagonale dado di serraggio	11 mm
Cap Cappuccio	Metallic, with grommet Metallico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 14 x 30.2 mm

Option anodizing / [Opzioni anodizzazione](#):

40 450 1550 - Black / [Nero](#) - Lenght / [Lunghezza](#) 26.5mm

40 450 1536 - Silver / [Argento](#) - Lenght / [Lunghezza](#) 34 mm

40 450 1537 - Silver / [Argento](#) - Lenght / [Lunghezza](#) 39 mm



CUSTOM

SUPER SPORT



ROAD

ENDUTO/SUPER ENDURO

CROSSOVER

40 450 1501

ALUMINIUM TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN ALLUMINIO

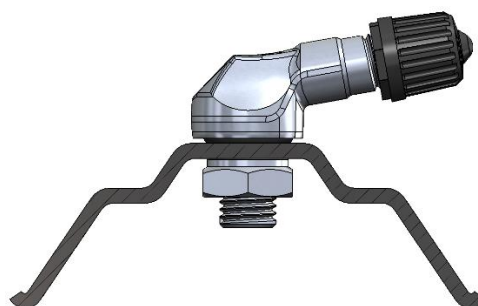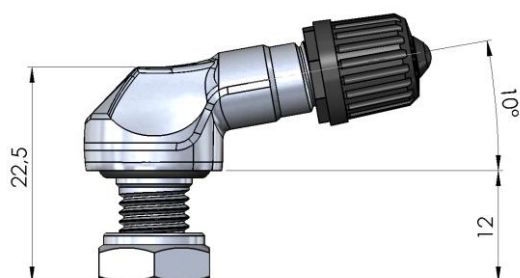

ETRTO	V1.10.2
Rim hole Foro cerchio	8.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	7 - 10 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	0 - 20 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	AW 6082
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Lower thread Filettatura inferiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With O-RING Con O-RING
Nut hexagonal key Chiave esagonale dado di serraggio	12 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	15 x 38 x 29 mm

CUSTOM

SUPER SPORT


ROAD

ENDUTO/SUPER ENDURO

CROSSOVER

40 450 1535

ANODIZED ALUMINIUM TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN ALLUMINIO ANODIZZATO

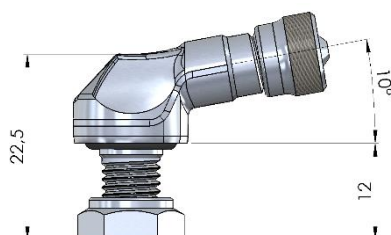

ETRTO	V1.10.2
Rim hole Foro cerchio	8.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	7 - 10 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	0 - 20 Bar
Speed Velocità	Beyond 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	EN AW 6082
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Lower thread Filettatura inferiore	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With O-RING Con O-RING
Nut hexagonal key Chiave esagonale dado di serraggio	12 mm
Cap Cappuccio	Metallic, with grommet Metallico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	15 x 38 x 29 mm

Option anodizing / [Opzioni anodizzazione:](#)

40 450 1535 - Silver / [Argento](#)

40 450 1539 - Red / [Rosso](#)

40 450 1533 - Black / [Nero](#)

40 450 1534 - Gold / [Oro](#)

40 450 1527 - Blue / [Blu](#)

Available with brand on valve body / [Acquistabile con personalizzazione sul corpo](#)



CUSTOM

SUPER SPORT



ROAD

ENDUTO/SUPER ENDURO

CROSSOVER

40 450 2579

ANODIZED ALUMINIUM TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS IN ALLUMINIO ANODIZZATO

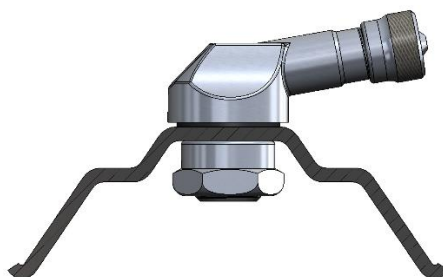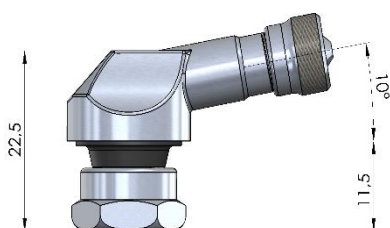

ETRTO	V2.03.15
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3 - 5 Nm
Working pressure Pressione di esercizio	0 - 20 Bar
Speed Velocità	Beyond 210 Km/h Oltre 210 Km/h
Aluminium valve body Corpo valvola in alluminio	EN AW 6082
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Lower thread Filettatura inferiore	10V1 - 9.6 x 1.00 mm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Nut hexagonal key Chiave esagonale dado di serraggio	14 mm
Cap Cappuccio	Metallic, with grommet Metallico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	17.5 x 38 x 28 mm

Option anodizing / [Opzioni anodizzazione:](#)

40 450 2653 - Red / [Rosso](#)

40 450 2636 - Black / [Nero](#)

40 450 2637 - Gold / [Oro](#)

40 450 2595 - Bleu / [Blu](#)



Available with brand on valve body / [Acquistabile con personalizzazione sul corpo](#)

CUSTOM

SUPER SPORT



ROAD

ENDUTO/SUPER ENDURO

CROSSOVER

40 450 1528

BRASS SNAP-IN TUBELESS VALVE
VALVOLA TUBELESS SNAP-IN IN OTTONE

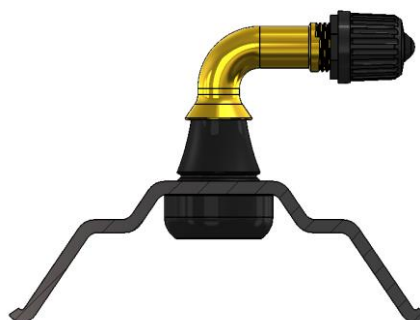

ETRTO	V2.03.15
Rim hole	11.3 mm
Foro cerchio	
Tightening torque	3 - 5 Nm
Coppia di serraggio	
Working pressure	0 - 20 Bar
Pressione di esercizio	
Speed	Beyond 210 Km/h
Velocità	Oltre 210 Km/h
Brass valve body	CW 614N
Corpo valvola in ottone	
Inflating connection	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Attacco gonfiaggio	
Sealing valve/rim	With grommet
Tenuta valvola/cerchio	Con guarnizione
Nut hexagonal key	14 mm
Chiave esagonale dado di serraggio	
Cap	Metallic, con guarnizione
Cappuccio	Metallic, with grommet
Maximum size	17.5 x 38 x 28 mm
Dimensioni massime	