

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

LIGHT/HEAVY TRUCKS - LIGHT TRUCKS VALVES
MEZZI LEGGERI E PESANTI - VALVOLE MEZZI LEGGERI

40 450 2608

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO



ETRTO	V3.23.3
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 37.8 mm

40 450 2609

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO




ETRTO	V3.23.4
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 47.8 mm

AUTOMOTIVE - TIRES VALVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO - VALVOLE
PNEUMATICI

LIGHT/HEAVY TRUCKS - LIGHT TRUCKS VALVES
MEZZI LEGGERI E PESANTI - VALVOLE MEZZI LEGGERI

40 450 2610

TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO

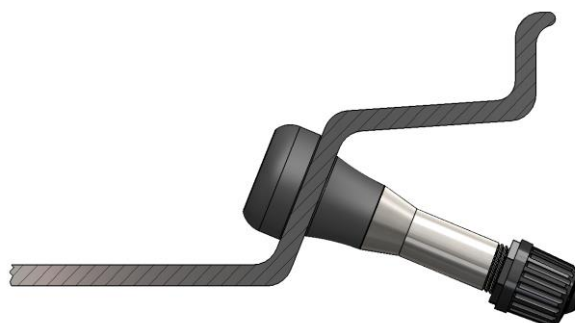

ETRTO	V3.23.5
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 53.5 mm

40 450 2611


TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO



ETRTO	V3.23.6
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 61.4 mm

40 450 2612


TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, NICKEL PLATE BRASS BODY
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE NICHELATO

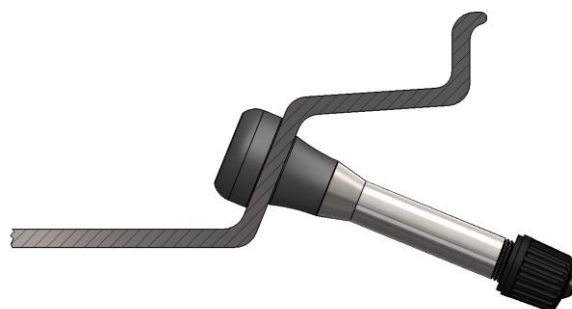

ETRTO	V3.23.7
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Until 14 Bar Fino a 14 Bar
Speed Velocità	Until 210 Km/h Fino a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Surface treatment Trattamento superficiale	Nickel Nichelatura
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 66.4 mm

STF 00 11 18


BRASS TUBELESS "SNAP-IN" VALVE, FOR TPMS
VALVOLA TUBELESS "SNAP-IN" IN OTTONE PER SISTEMI
CONTROLLO DI PRESSIONE

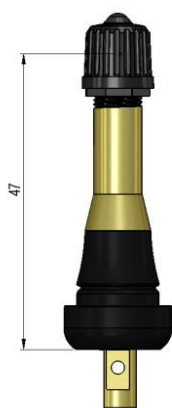

ETRTO	V3.23.5
Rim hole Foro cerchio	11.3 mm
Working pressure Pressione di esercizio	Over 14 Bar Oltre 14 Bar
Speed Velocità	Over 210 Km/h Over a 210 Km/h
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With grommet Con guarnizione
Brass body valve Corpo valvola in ottone	CW 614N
Inflation connection Attacco gonfiaggio	8V1 - 7.7 x 0.794 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione
Maximum size Dimensioni massime	Ø 17 x 63.4 mm

40 770 3758


TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE RH9.7
VALVOLA CAMION PER SENSORE

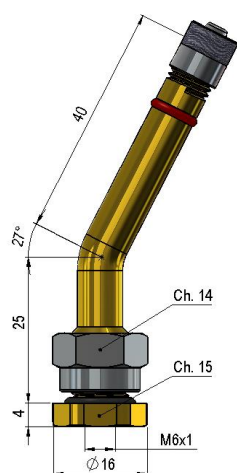

ETRTO	V3.20.5
Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	12 - 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With O-RING Con O-RING
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	10V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Hexagonal key valve Chiave esagonale valvola	15 mm
Nut Dado	Nickel plated brass, HEX CH14, height 10 mm Ottone nichelato, chiave esagonale CH14, altezza 10 mm
Cap Cappuccio	Nickel plated brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione

40 770 3557


TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE RH9.7
VALVOLA CAMION PER SENSORE

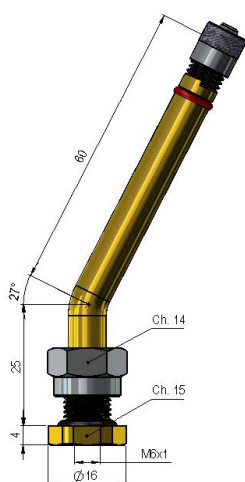

ETRTO	V3.20.4
Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	12 - 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With O-RING Con O-RING
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	10V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Hexagonal key valve Chiave esagonale valvola	15 mm
Nut Dado	Nickel plated brass, HEX CH14, height 10 mm Ottone nichelato, chiave esagonale CH14, altezza 10 mm
Cap Cappuccio	Nickel plated brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione

40 770 3752


TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE RH9.7
VALVOLA CAMION PER SENSORE

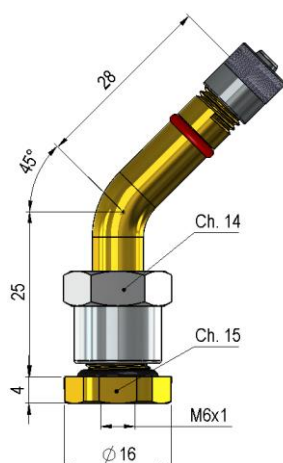

ETRTO	V3.22.1
Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	12 - 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With O-RING Con O-RING
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	10V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Hexagonal key valve Chiave esagonale valvola	15 mm
Nut Dado	Nickel plated brass, HEX CH14 Dado in ottone nichelato, chiave esagonale CH14
Cap Cappuccio	Nickel plated brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione

40 770 3736


TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE RH9.7
VALVOLA CAMION PER SENSORE

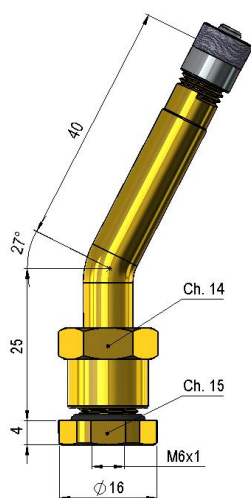

ETRTO	V3.20.5
Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	12 - 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With O-RING Con O-RING
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	10V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Hexagonal key valve Chiave esagonale valvola	15 mm
Nut Dado	Brass, HEX CH14, height 13.2 mm Ottone, chiave esagonale CH14, altezza 13.2 mm
Cap Cappuccio	Nickel plated brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione

40 770 3731


NICKEL PLATED TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE 21°
VALVOLA SENSORE CAMION TUBELESS NICHELATA 21°

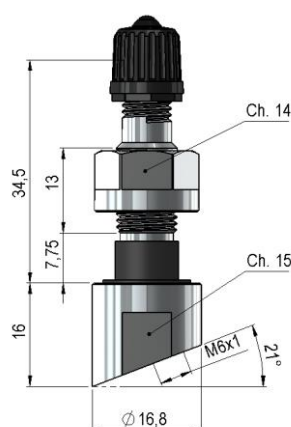

Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	Max 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With Gasket Con Guarnizione
Brass body Corpo in ottone	Nichel plated CW 614N Ottone nichelato CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	9V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Key valve Chiave valvola	15 mm
Nut Dado	Nichel plated brass, HEX CH14, height 9.5 mm Ottone nichelato, chiave esagonale CH14, altezza 9.5 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione

40 770 3730


NICKEL PLATED TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE 20°
VALVOLA SENSORE CAMION TUBELESS NICHELATA 20°

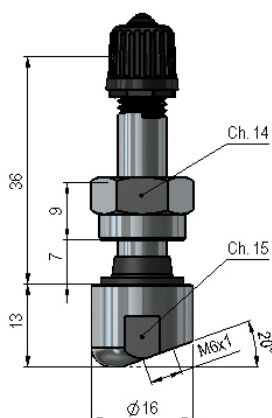

Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	Max 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With Gasket Con Guarnizione
Brass body Corpo in ottone	Nichel plated CW 614N Ottone nichelato CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	10V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Valve key Chiave valvola	15 mm
Nut Dado	Nichel plated brass, HEX CH14, height 10 mm Ottone nichelato, chiave esagonale CH14, altezza 10 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione

40 770 3728


NICKEL PLATED TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE 25°
VALVOLA SENSORE CAMION TUBELESS NICHELATA 25°

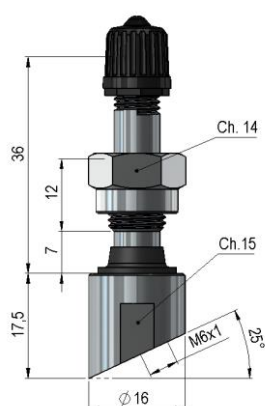

Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	Max 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With Gasket Con Guarnizione
Brass body Corpo in ottone	Nichel plated CW 614N Ottone nichelato CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	10V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Key valve Chiave valvola	15 mm
Nut Dado	Nichel plated brass, HEX CH14, height 10 mm Ottone nichelato, chiave esagonale CH14, altezza 10 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione

40 770 3727


NICKEL PLATED TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE 28°
VALVOLA SENSORE CAMION TUBELESS NICHELATA 28°

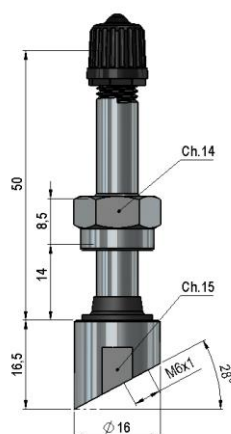

Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	Max 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With Gasket Con Guarnizione
Brass body Corpo in ottone	Nichel plated CW 614N Ottone nichelato CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	10V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Key valve Chiave valvola	15 mm
Nut Dado	Nichel plated brass, HEX CH14, height 10 mm Ottone nichelato, chiave esagonale CH14, altezza 10 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione

40 770 3726


NICKEL PLATED TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE 13°
VALVOLA SENSORE CAMION TUBELESS NICHELATA 13°

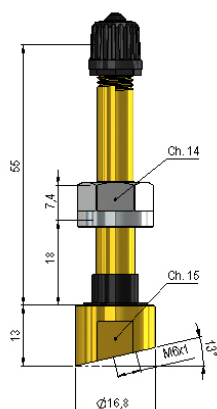

Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	Max 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With Gasket Con Guarnizione
Brass body Corpo in ottone	Nichel plated CW 614N Ottone nichelato CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	9V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Key valve Chiave valvola	15 mm
Nut Dado	Nichel plated brass, HEX CH14, height 9.5 mm Ottone nichelato, chiave esagonale CH14, altezza 9.5 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione

40 770 3725


NICKEL PLATED TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE 22°
VALVOLA SENSORE CAMION TUBELESS NICHELATA 22°

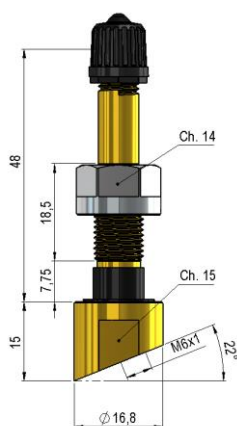

Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	Max 15 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With Gasket Con Guarnizione
Brass body Corpo in ottone	Nichel plated CW 614N Ottone nichelato CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	9V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Key valve Chiave valvola	15 mm
Nut Dado	Nichel plated brass, HEX CH14, height 9.5 mm Ottone nichelato, chiave esagonale CH14, altezza 9.5 mm
Cap Cappuccio	Plastic, with grommet Plastico, con guarnizione

STF 60 04 23


NICKEL PLATED TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE VALVOLA NICHELATA PER SENSORE CAMION

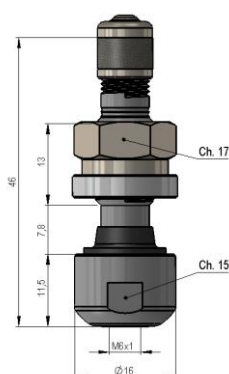

Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3-5 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With Gasket Con Guarnizione
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	10V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Hexagonal key valve Chiave esagonale valvola	15 mm
Nut Dado	Nichel plated brass, HEX CH17, height 12mm, nylon washer Ottone nichelato, chiave esagonale CH17, altezza 13.2 mm, nylon washer
Cap Cappuccio	Nickel plated brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione

STF 70 04 23

NICKEL PLATED TUBELESS TRUCK SENSOR VALVE VALVOLA NICHELATA PER SENSORE CAMION

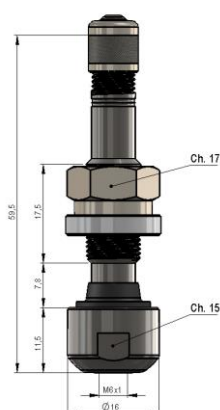

Rim hole Foro cerchio	9.7 mm
Tightening torque Coppia di serraggio	3-5 Nm
Sealing valve/rim Tenuta valvola/cerchio	With Gasket Con Guarnizione
Brass body Corpo in ottone	CW 614N
Inflating connection Attacco gonfiaggio	8V1
Tightening thread Filetto serraggio	10V1
Sensor connection Attacco sensore	M6x1
Hexagonal key valve Chiave esagonale valvola	15 mm
Nut Dado	Nichel plated brass, HEX CH17, height 12mm, nylon washer Ottone nichelato, chiave esagonale CH17, altezza 13.2 mm, nylon washer
Cap Cappuccio	Nickel plated brass, with grommet Ottone nichelato, con guarnizione