


65 450 0612


HIGH SIDE / LOW SIDE SCREW-ON VALVES
VALVOLI AD AVVITARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Aluminium Alluminio
Service fitting Montaggio di servizio	Low Pressure Bassa pressione
Internal thread Filettatura interna	M 8 x 1 mm
External thread Filettatura esterna	M 15 x 1 mm
O-RING	HNBR
Maximum size Dimensioni massime	Ø 18 x 36.3 mm

65 450 0411

HIGH SIDE /LOW SIDE SCREW-ON VALVES
VALVOLI AD AVVITARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE

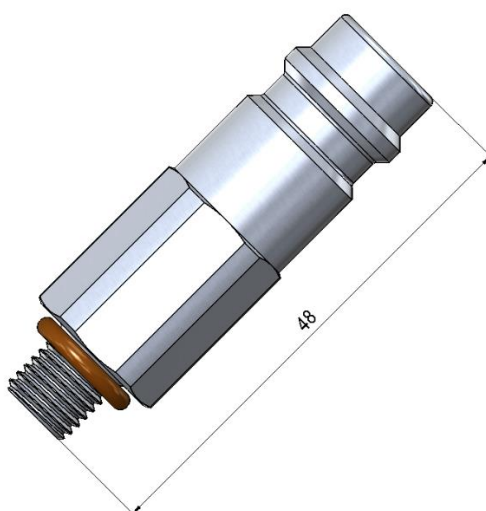

Valve body Corpo valvola	Aluminium Alluminio
Service fitting Montaggio di servizio	Low Pressure Bassa pressione
Internal thread Filettatura interna	M 8 x 1 mm
External thread Filettatura esterna	M 8 x 1 mm
O-RING	HNBR
Maximum size Dimensioni massime	Ø 15 x 48 mm